

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм)

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

- Используйте данное примечание при сборке каждой секции.
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
 14. Во избежание сколов при необходимой досверловке отверстий необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
 15. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
 16. При наличии в изделии деталей из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
 2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находится в закрытом состоянии.
 3. При ослаблении креплений соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д
 4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы без влаги и теплоизоляционных подкладок.
 5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
 6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.
- 7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в данной инструкции.

МФ VNK, 440015, г.Пенза, ул.Байдукова, 67в



Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



«Пенал ПСК 01»

Габариты: Д400хГ405хВ1600 мм

«Пенал ПСК 01»

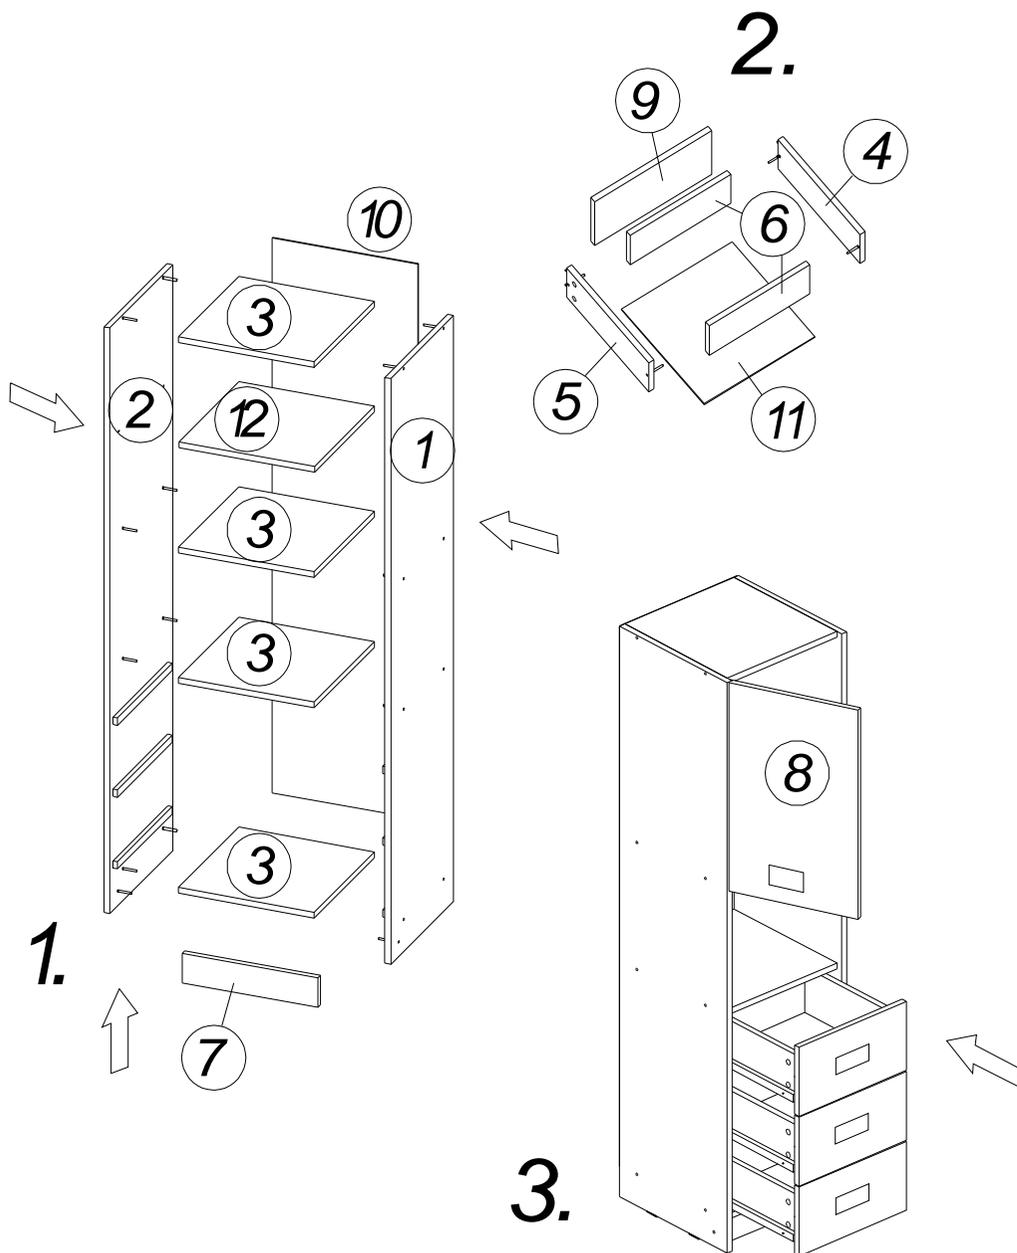

Спецификация на ЛДСП 16мм (Венге)

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина[L]	Ширина[W]
1	Боковина левая	1	1599	402
2	Боковина правая	1	1599	402
3	Вязка	4	368	384
4	Бок ящика прав/лев	3	350	128
5	Бок ящика прав/лев	3	350	128
6	Перед/задняя стенка ящика	6	310	128
7	Цоколь	1	368	80
12	Полка	1	368	382

Спецификация на ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина[L]	Ширина[W]
11	Дно ящика	3	342	350

Спецификация на ЛДСП 16мм (Дуб молочный)

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина[L]	Ширина[W]
8	Створка	1	585	362
9	Фасад ящика	3	192	361

Спецификация на ЛДВП (дуб венге)

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина[L]	Ширина[W]
10	Задняя стенка	1	1516	396

Комплектующая	Ед.измерения	Количество
Гвоздь толевый 2x20	шт	55
Дюбель Twister, односторонний (30мм,d5)	шт	12
Евровинт 6.3* 50	шт	30
Евроключ Z	шт	1
Заглушка (дуб венге) №09	шт	18
Заглушка для эксцентрика	шт	12
Набойка черная	шт	4
Петля внутренняя	шт	2
Направляющая 350мм	шт	3
Ручка 32	шт	4
Шуруп оцинков. 4/16	шт	32
Эксцентриковая стяжка	шт	12