

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм)

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

- Используйте данное примечание при сборке каждой секции.
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
 14. Во избежание сколов при необходимой досверловке отверстий необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
 15. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
 16. При наличии в изделии деталей из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
 2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
 3. При ослаблении креплений соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д
 4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы без влаги и теплоизоляционных подкладок.
 5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
 6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.
- 7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.


Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в данной инструкции.

МФ VNK, 440015, г.Пенза, ул.Байдукова, 67в



Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

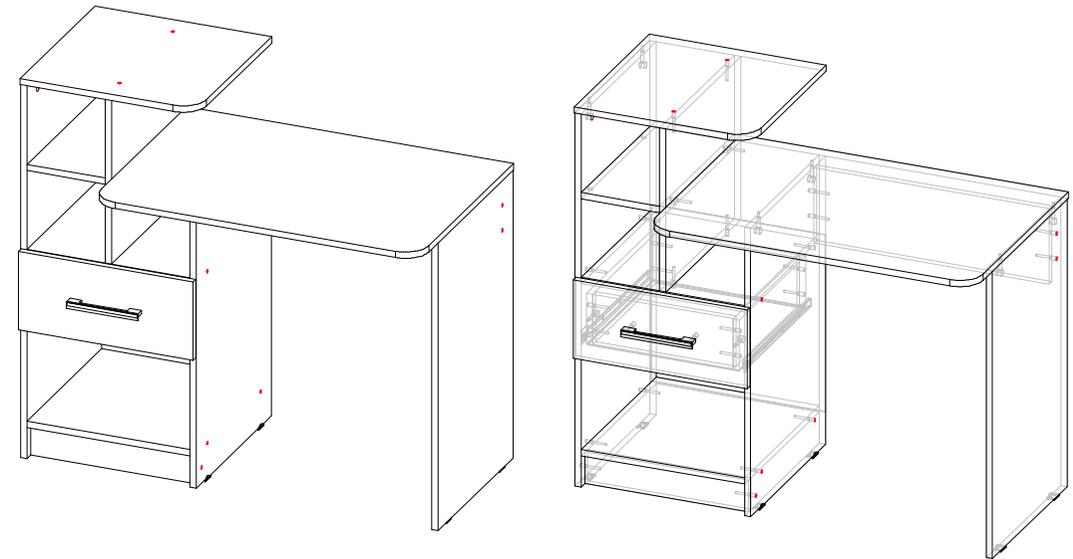

«Стол компьютерный СК-05»

Габариты: Д1070хГ574хВ970 мм

«Стол компьютерный СК-05»

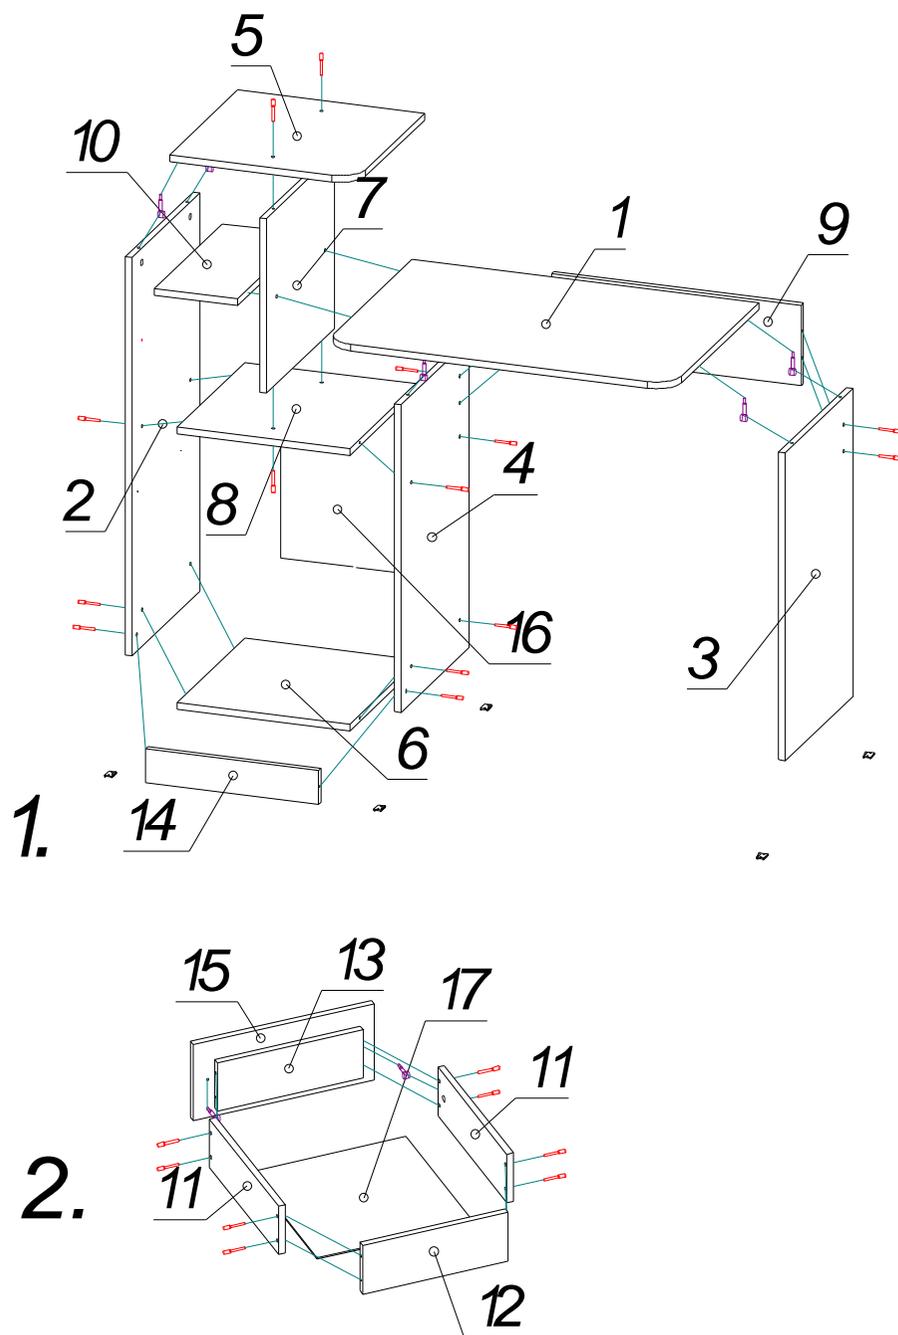

Спецификация на ЛДСП 16мм (Дуб молочный)

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина[L]	Ширина[W]
1	Столешница	1	833	569
2	Бок левый	1	950	449
3	Бок правый	1	734	449
4	Перегородка	1	734	449
5	Крышка	1	390	450
6	Вязка	1	416	450
7	Перегородка	1	416	449
8	Вязка	1	416	450
9	Ребро жесткости	1	192	600
10	Полка	1	200	449
11	Бок ящика	2	127	400
12	Задняя планка ящика	1	128	358
13	Передняя планка ящика	1	128	358
14	Цоколь	1	80	416

Спецификация на ЛДСП 16мм (Венге)

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина[L]	Ширина[W]
15	Фасад ящика	1	199	443

Спецификация на ЛДВП-дуб млечный

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина[L]	Ширина[W]
16	Задняя стенка	1	450	444
17	Дно ящика	1	386	394

Комплектуемая	Ед.измерения	Количество
Гвоздь толевый 2x20	шт	32
Дюбель Twister, односторонний (30мм,d5)	шт	8
Евроинт 6.3* 50	шт	26
Евроключ Z	шт	1
Заглушка (дуб молочный) №14	шт	18
Заглушка для эксцентрика (дуб молочный)	шт	8
Полкодержатель d5	шт	4
Набойка черная	шт	6
Направляющая 400мм	шт	1
Эксцентриковая стяжка	шт	8