

Мебельная фабрика «VNK»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Комод гладильный № 1

410x840x420

В разложенном состоянии - 1330x840x420

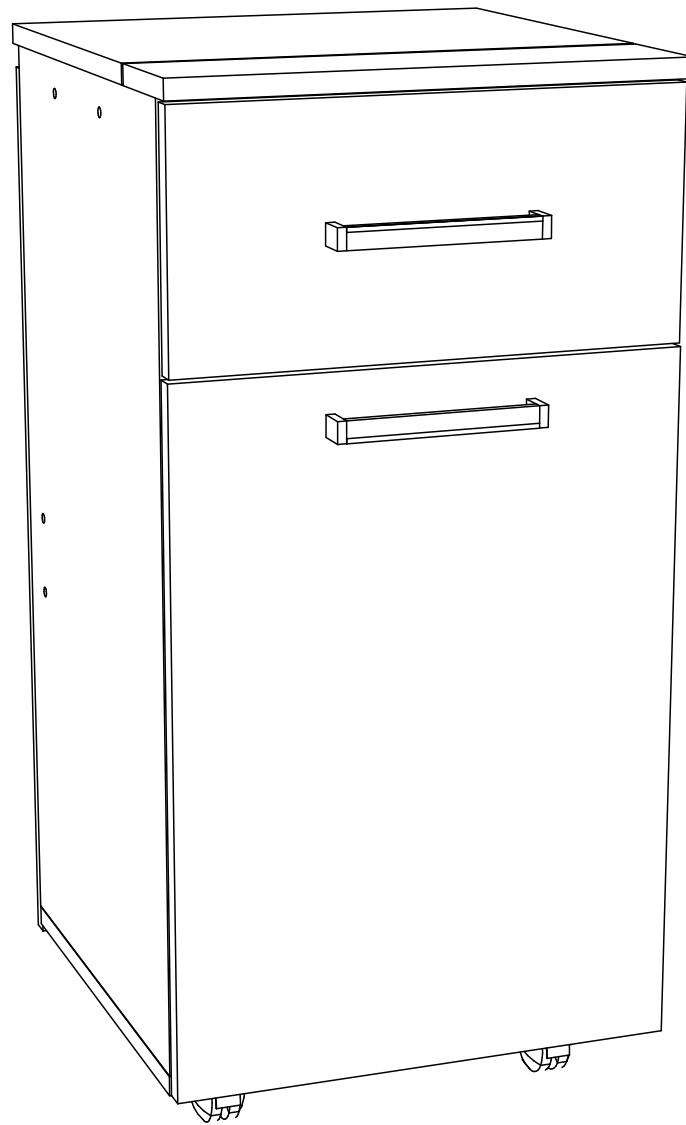

Комплектовочная ведомость на детали.

Спецификация на ЛДСП 16мм (Темный)				
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина[L]	Ширина[W]
1	Крышка	1	410	100
2	Дно	1	410	382
3	Боковина правая	1	748	384
4	Крышка	1	410	317
5	Боковина левая	1	748	384
6	Полка	1	377	334
7	Перегородка	1	128	378
8	Планка	1	377	192
11	Створка	1	561	407
12	Створка	1	753	407

Спецификация на гладильную доску

9 Гладильная доска	1	720	358
10 Стол гладильный	1	375	300


Спецификация на ЛДСП 16мм (Светлый)

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина[L]	Ширина[W]
13	Фасад ящика	1	197	407
14	Бок ящика (лев/прав)	1+1	350	110
15	Вязка ящика (перед/зад)	1+1	320	110

Спецификация на ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина[L]	Ширина[W]
16	Дно ящика	1	350	350

Необходимый инструмент для сборки



Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.

Дюбель Twister 4 шт.	Эксцентриковая стяжка 4 шт.	Заглушка для эксцентрика 2 шт.	Гвоздь 10 шт.
Заглушка под евровинт 8 шт.	Шуруп оцинк. 4x16 40 шт.	Петля накладная 4 шт.	Ответная планка петли
Направляющая 350 мм 1 комп.	Опора колесная 50 мм 4 шт.	Опора колесная скоба 40 мм 1 шт.	Саморез черный 3,5x30 6 шт.
Евровинт 16 шт.	Ручка (160 мм) 2 шт.	Евроключ 1 шт.	Полкодержатель 1 шт.
Стяжка межсекционная 16 мм 1 шт.	Петля карточная, золото 1 уп.		

Сборку рекомендуем производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших деталей желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборок и инструкцией.




Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений 18 месяцев, бытовой - 24 месяца.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления.

Срок эксплуатации 10 лет.

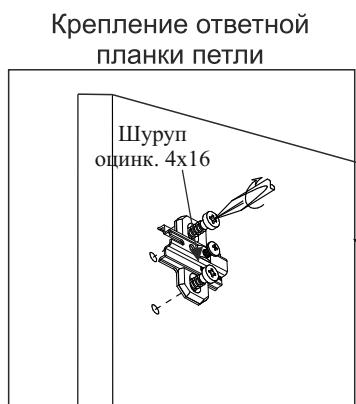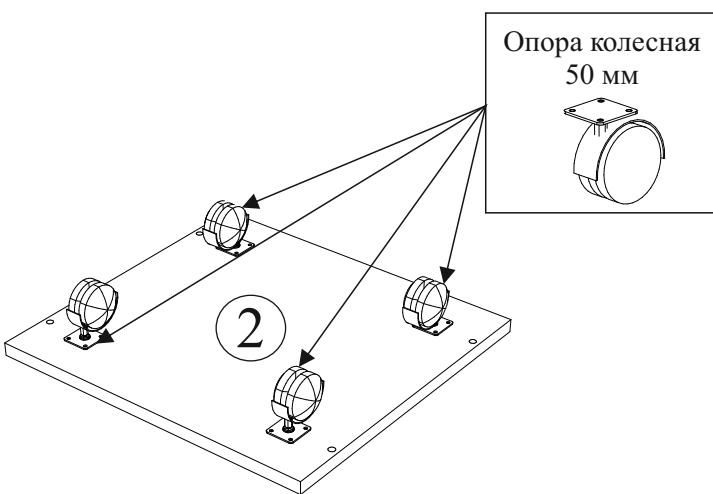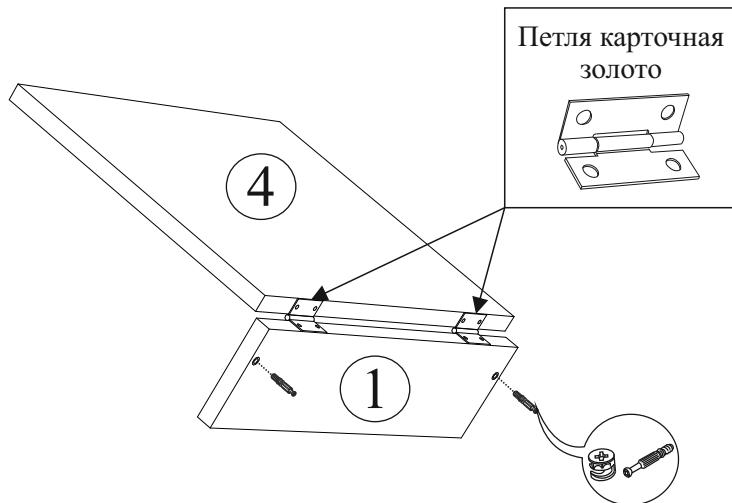

Монтаж эксцентриковой стяжки

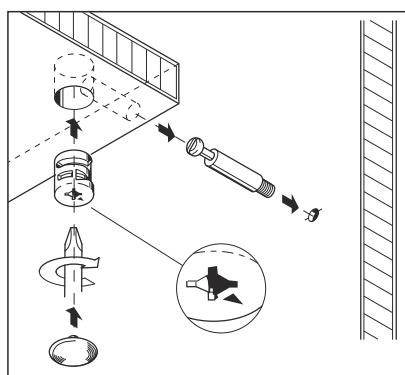


1. Сборку осуществлять необходимо двум специалистам. Перед сборкой, определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.


2. На крышку 1 в глухие отверстия установить дюбель Twister. На торец крышки 1 (со стороны, где эксцентрик ближе к краю) прикрутить карточные петли с отступом 30-40 мм от края с помощью шурупов оцинкованных 4x16 мм.

3. К дну 2 по наметкам прикрутить колесную опору 50 мм с помощью шурупов оцинкованных 4x16 мм.

4. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковины 3 и 5 установить направляющие 350 мм, на боковину 5 установить ответные планки петель шурупами оцинкованными 4x16 мм (как показано на рисунке ниже).

5. Подготовленные боковины 3 и 5 прикрепить к дну 2 с помощью евровинтов. К боковинам 3 и 5 с помощью евровинтов прикрепить перегородку 7 и Планку 8. В боковины 3 и 5 установить полкодержатели.

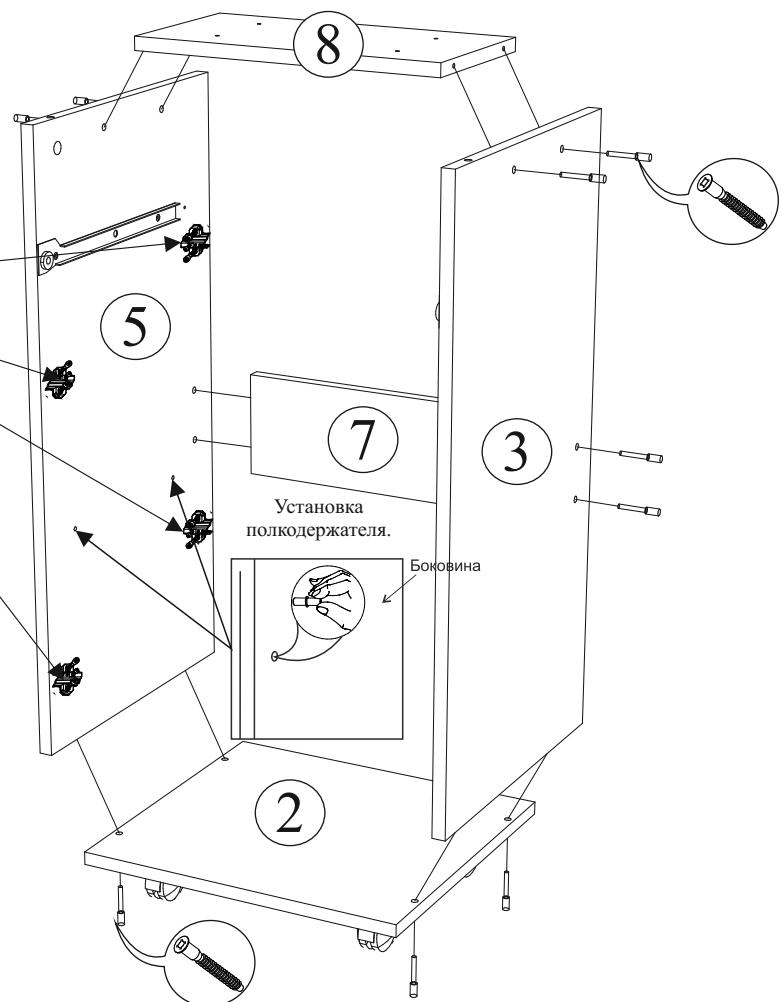

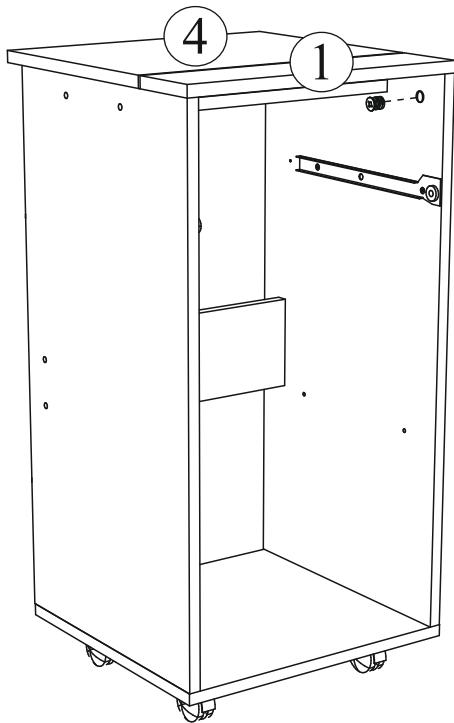


6. Подготовленные крышки 1 и 4 скрепить с боковинами 3 и 5 эксцентриковыми стяжками и зафиксировать их.

7. Установить гладильный стол 10 с гладильной доской 9 на планку 8 с помощью саморезов черных 3,5x30, для этого предварительно откинув крышку 4.


Гладильная доска должна быть утоплена внутрь комода не менее чем на 8 мм относительно боковин изделия.

8. Установить готовый ящик (схема сборки ящика описана ниже) и полку 6 на полкодержатели.

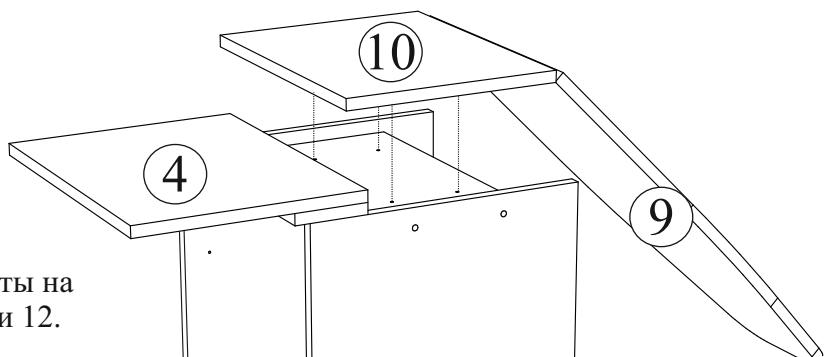

9. На створки 11 и 12 установить накладные петли шурупами оцинкованными 4x16 мм. Установить створки 11 и 12 на боковину 5, вдев накладные петли в ответные планки и затянув винты на самой петле. Отрегулировать зазоры у створок 11 и 12. Далее установить ручки саморезом.

10. После установки и выверки зазоров к створке 12 снизу прикрепить колесную опору сбока 40 мм с помощью межсекционной стяжки 16 мм.

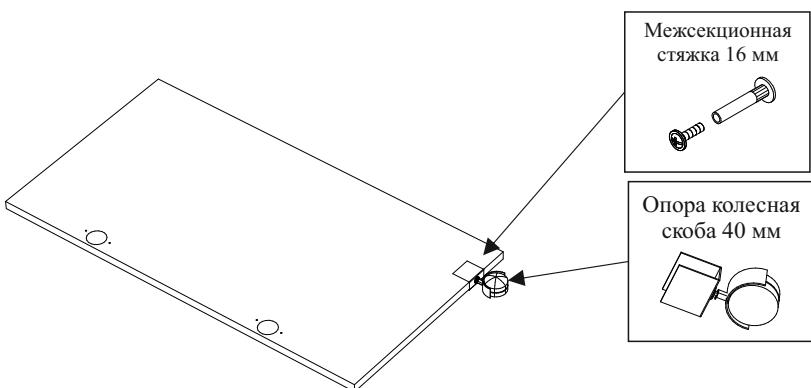

Сборка ящика


1. Бока ящика 22 и 21 (левый/правый) скрепляем с передними и задними стенками ящика 19 евровинтами.

2. Собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уровнять диагональ. После этого приложить детали и выровнять углы. После выверки закрепить дно ящика 29 гвоздями к боковинам и стенкам ящика.


3. Установить ручку к фасаду ящика саморезами.

4. На боковины ящика 21 и 22 установить направляющие 350 мм шурупами оцинкованными 4x16мм.

5. Фасад ящика 25 закрепить эксцентриковой стяжкой с боками ящика 21 и 22.

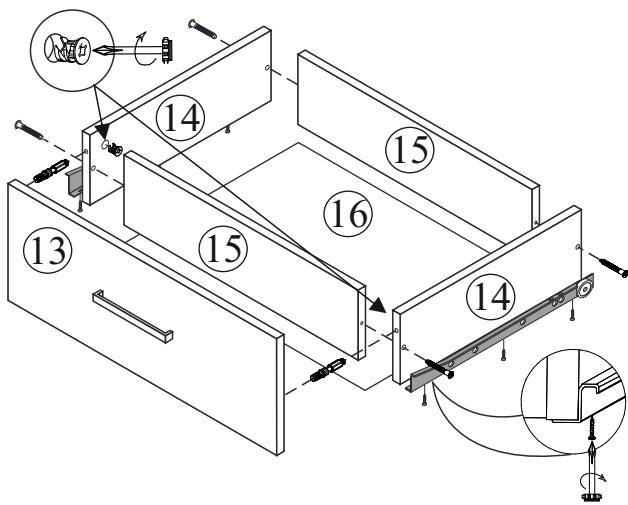

ВНИМАНИЕ! Направляющие прикручиваются к торцу боковин ящиков снизу, направляющее колесо должно находиться сзади корпуса ящика.

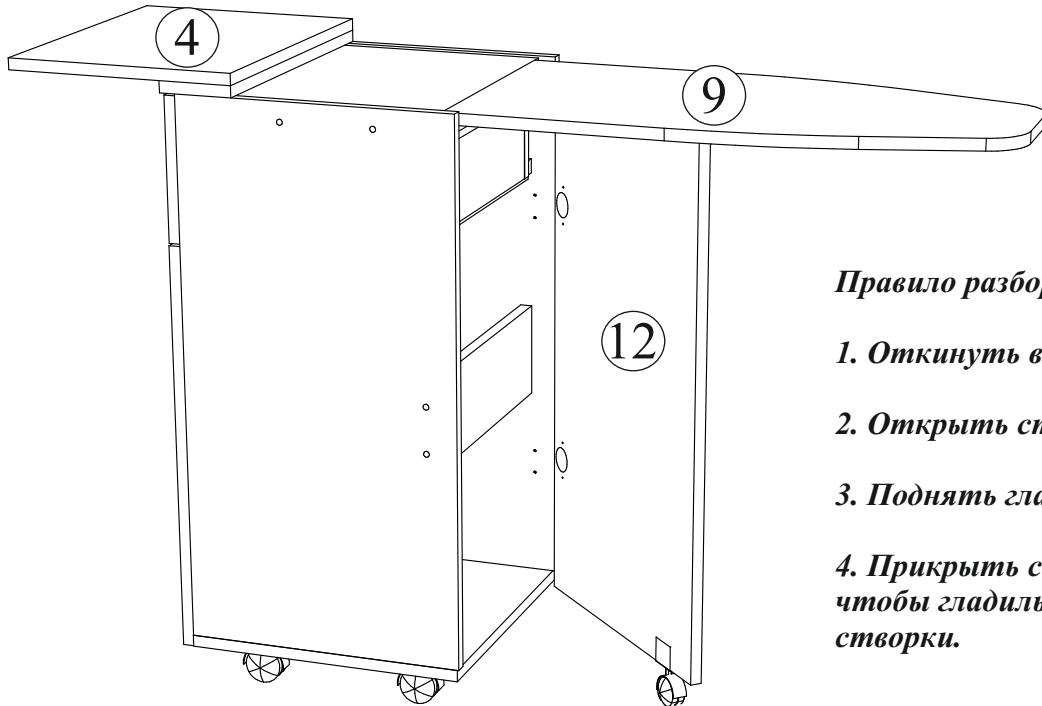


Правило разборки комода гладильного


- 1. Откинуть верхнюю крышку 4.**
- 2. Открыть створку 12.**
- 3. Поднять гладильную доску 9.**
- 4. Прикрыть створку 12 таким образом, чтобы гладильная доска легла на торец створки.**

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


Регулирование по высоте




Регулирование глубины



Регулирование наложения



Крепление ответной планки петли

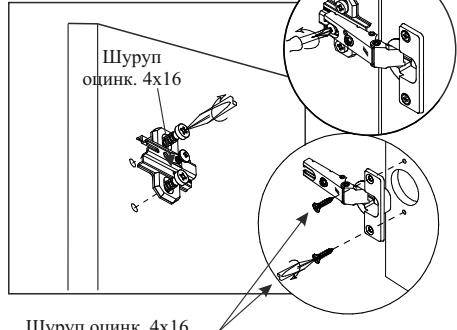

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющие отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 и не выше +40 градусов по цельсия, относительной влажности 65-85%.
- Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
- Поверхность деталей мебели следует беречь от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
- Следует беречь поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
- Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.